


Schritt 1: Position am Beckenrand

Gerät am Beckenrand positionieren

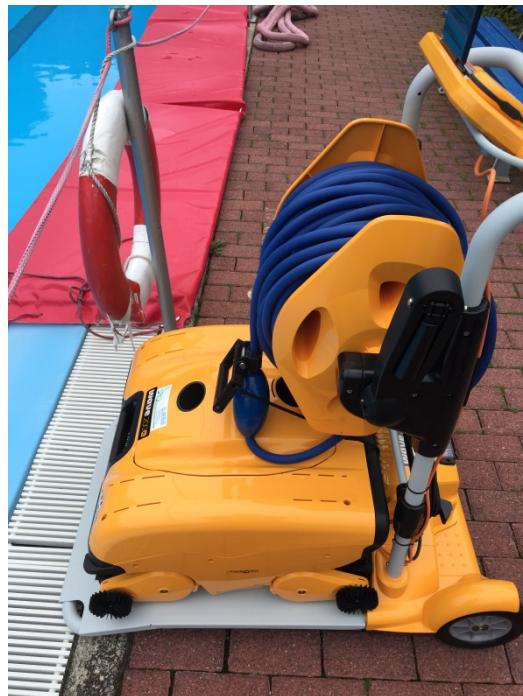

Schritt 2: Gerät einschalten

Gerät mit dem Hauptschalter einschalten



Abbildung 1: Hauptschalter

Schritt 3: Gerät zu Wasser lassen

Um das Gerät in das Becken zu fahren muss die Taste „POOL“ gedrückt werden.
Das Gerät fährt nun selbstständig vom Transportwagen ins Becken und taucht ab.



Abbildung 2: Bedienfeld

Schritt 4: Schwimmkabel abrollen

Während das Gerät in Becken versinkt, muss das Schwimmkabel komplett abgerollt und im Wasser platziert werden.

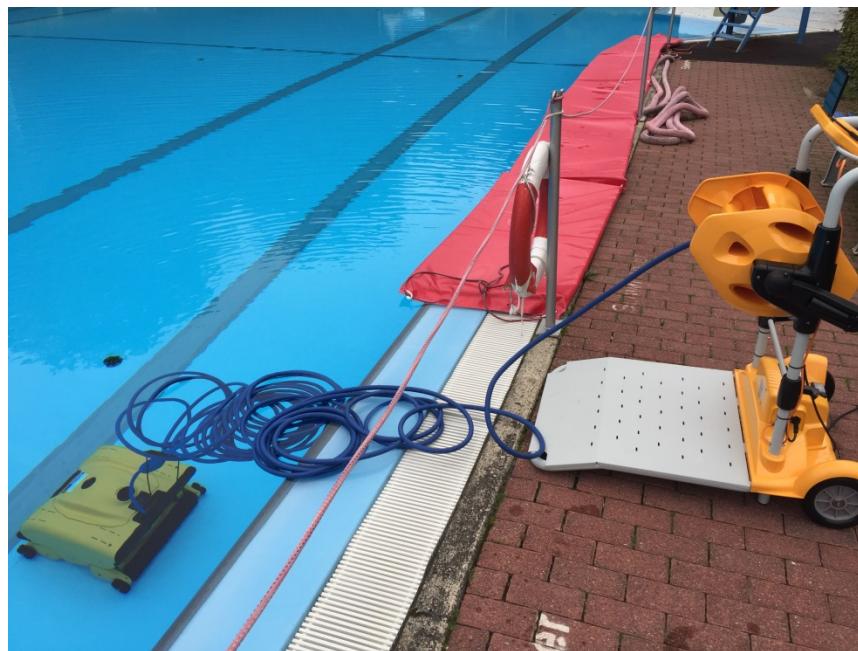


Abbildung 3: Position Schwimmkabel

Betriebsanleitung

Beckensauger

Schritt 5: Gerät starten und kalibrieren

Zum starten des Gerätes müssen beide grünen Tasten gleichzeitig gedrückt werden.



Abbildung 4: Bedienfeld



Abbildung 5:Bedienfeld

Nun startet die Kalibrierung und anschließend das Reinigungsprogramm.

Betriebsanleitung

Beckensauger



Während der Kalibrierung darf das Gerät nicht bewegt werden!



Abbildung 6: Bedienfeld

Schritt 6: Gerät an Startposition positionieren

Nach abgeschlossener Kalibrierung beginnt das Gerät automatisch mit der Reinigung. Da wir das Gerät an der Startposition positionieren wollen, müssen wir das Gerät in Handbetrieb schalten. Dazu muss auf der Fernbedienung die runde Taste gedrückt werden. Bei aktivem Handbetrieb leuchtet diese dann blau. Nun kann mit den Pfeiltasten das Gerät verfahren werden.



Abbildung 7: Fernbedienung

Schritt 7: Automatikbetrieb starten

Wenn sich das Gerät in der Startposition befindet, muss es wieder in Automatik geschaltet werden. Dies geschieht automatisch nach 5 Minuten ohne Steuerungsbefehl oder durch gedrückt halten der runden Taste (solange drücken bis die blauen Lampen ausgehen).



Abbildung 8: Handbetrieb EIN

Anzeige nach einschalten des Automatikbetriebs



Abbildung 9: Bedienfeld Automatikbetrieb

Schritt 7: Reinigung beenden

Wenn der Reinigungsvorgang gestoppt werden soll, muss das Gerät erst in Handbetrieb geschaltet werden. Danach muss das Gerät, im Wasser, vor dem Transportwagen positioniert werden. Jetzt kann das Schwimmkabel soweit es möglich ist aufgerollt werden.

Dann muss die rechte graue Taste „stop“ gedrückt werden.



Abbildung 10: Bedienfeld

Im Anschluss muss die Taste „HOME“ gedrückt werden. Das Gerät fährt nun rückwärts und das Schwimmkabel kann weiter aufgerollt werden. Wenn das Gerät den Beckenrand erreicht muss es am Schwimmkabel aus dem Wasser gezogen werden. Sobald der am Schwimmkabel befestigte Handgriff erreicht werden kann, muss dieser zum Heben des Gerätes verwendet werden. Sobald das Gerät aus dem Wasser ist stoppen die Pumpen automatisch und das Gerät kann auf den Transportwagen gestellt werden.

Schritt 8: Filter reinigen

Nach jeder Beckenreinigung muss der Filter im Gerät gereinigt werden. Diese befindet sich unter der großen Klappe auf der Geräteoberseite. Sie kann durch ziehen am schwarzen Griff geöffnet werden.

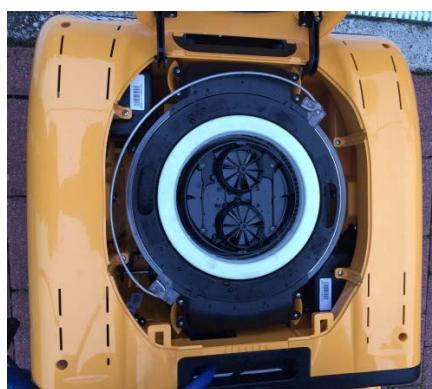


Abbildung 11: Abdeckung offen

Betriebsanleitung

Beckensauger

Nun kann der Eimer mit den Filtern entnommen werden und die Filter können gereinigt werden. Alle Filter und der Eimer müssen unter fließendem Wasser ausgewaschen werden.



Abbildung 12: Feinfilter



Abbildung 13: Grobfilter

Schritt 9: Filter zusammen setzen und in das Gerät einsetzen

Nach dem die Filter gereinigt wurden müssen diese in wieder im Gerät einsetzt werden.

Hierbei muss auf die korrekte Lage des Grobfilters geachtet werden.



Abbildung 14: Positionierhilfe Grobfilter

Die Lage des Filters im Gerät ist variabel.



Abbildung 15: Position Grobfilter im Gerät

Schritt 10: Filter zurücksetzen

Nach dem der Filter wieder im Gerät eingebaut und die Abdeckung geschlossen wurde, muss der Filterstatus zurückgesetzt werden. Hierzu muss das Gerät wieder eingeschaltet werden. Nach dem auf dem Display der Grundbildschirm erscheint, muss die linke graue Taste „Menü“ gedrückt werden.



Abbildung 16: Bedienfeld

Danach muss mit der rechten grünen Taste der Menüpunkt „Filterstatus“ ausgewählt werden.



Abbildung 17: Bedienfeld

Nun die linke graue Taste „rucks.“ drücken. Jetzt wird der Filterstatus auf sauber zurückgesetzt.



Abbildung 18: Bedienfeld

Danach die rechte graue Taste „Ausgng“ drücken.



Abbildung 19: Bedienfeld

Jetzt kann das Gerät am Hauptschalter wieder ausgeschaltet werden.

Aufheben des Sperrbildschirm

Nach einiger Zeit sperrt sich das Bedienfeld und auf dem Display wird ein Bildschirmschoner angezeigt. Dies kann durch Drücken folgender Tasten entsperrt/ aufgehoben werden.



Abbildung 20: Bildschirmschoner

Als erstes auf die Taste „POOL“ drücken.



Abbildung 21: Bedienfeld

Dann auf die Taste „HOME“ drücken.



Abbildung 22: Bedienfeld



Abbildung 23: Bedienfeld Automatik